



ILLUMINATES YOUR WORLD

MANUAL DE INSTALACIÓN

¡Gracias por comprar una lámpara Lucide!

Esperamos que esta guía le guíe fácilmente a través del proceso de instalación. Nuestro objetivo es inspirar e iluminar a nuestros clientes ofreciéndoles una iluminación moderna, asequible y de alta calidad.

Bienvenido a la comunidad #illuminatesyourworld

¡DESCUBRA NUESTRA COLECCIÓN!



Visite nuestro sitio web
y descubra toda nuestra
colección

¿CURIOSIDAD POR NUESTRA MARCA?



Nuestro vídeo de marca le
permite echar un vistazo entre
bastidores a Lucide

#ILLUMINATESYOURWORLD



Vea cómo otras personas de
todo el mundo utilizan los
productos Lucide

¡Síguenos para conocer las últimas tendencias en iluminación!




L U C I D E



Número de artículo:
71102/40/30

ESTREJA

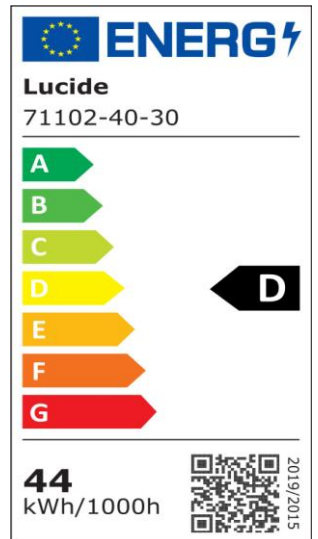

General

Dimensiones LxAnxAl: 40cm x 40cm x 9cm

Material principal: Acero

Material de la placa de techo: Hierro

Color: Negro

Estilo: Moderno

Forma: Redondo

Peso: 2,50kg

Garantía: 3 años

Lúmenes: 1 x 5500lm + 1 x 500lm

Temperatura de color: 2500K

Ángulo de haz (si es direccional): 120°

Índice de reproducción del color: 80

Vida útil esperada: 15000h

Especificaciones

Regulable: Sí

Dirección de la luz: Circular (difusa)

Ajustable en altura: No es ajustable en altura

Direccional: No orientable

Cable: No, no hay ningún cable conectado al producto

Sensor: Sin sensor

Control: Funcionamiento a través del mando a distancia

Fuente de alimentación: Adaptador/ alimentación de red

Clase IP: 20

Clase eléctrica: 2

Número de fuentes de luz: 1 + 1

Portalámparas: LED integrado

Potencia: 1 x 40W + 1 x 10W


Requisitos de potencia: 220-240V-50Hz

Para más especificaciones de este producto, visite
www.lucide.com



ESTREJA


Número de artículo: 71102/40/30
Código EAN: 5411212712806

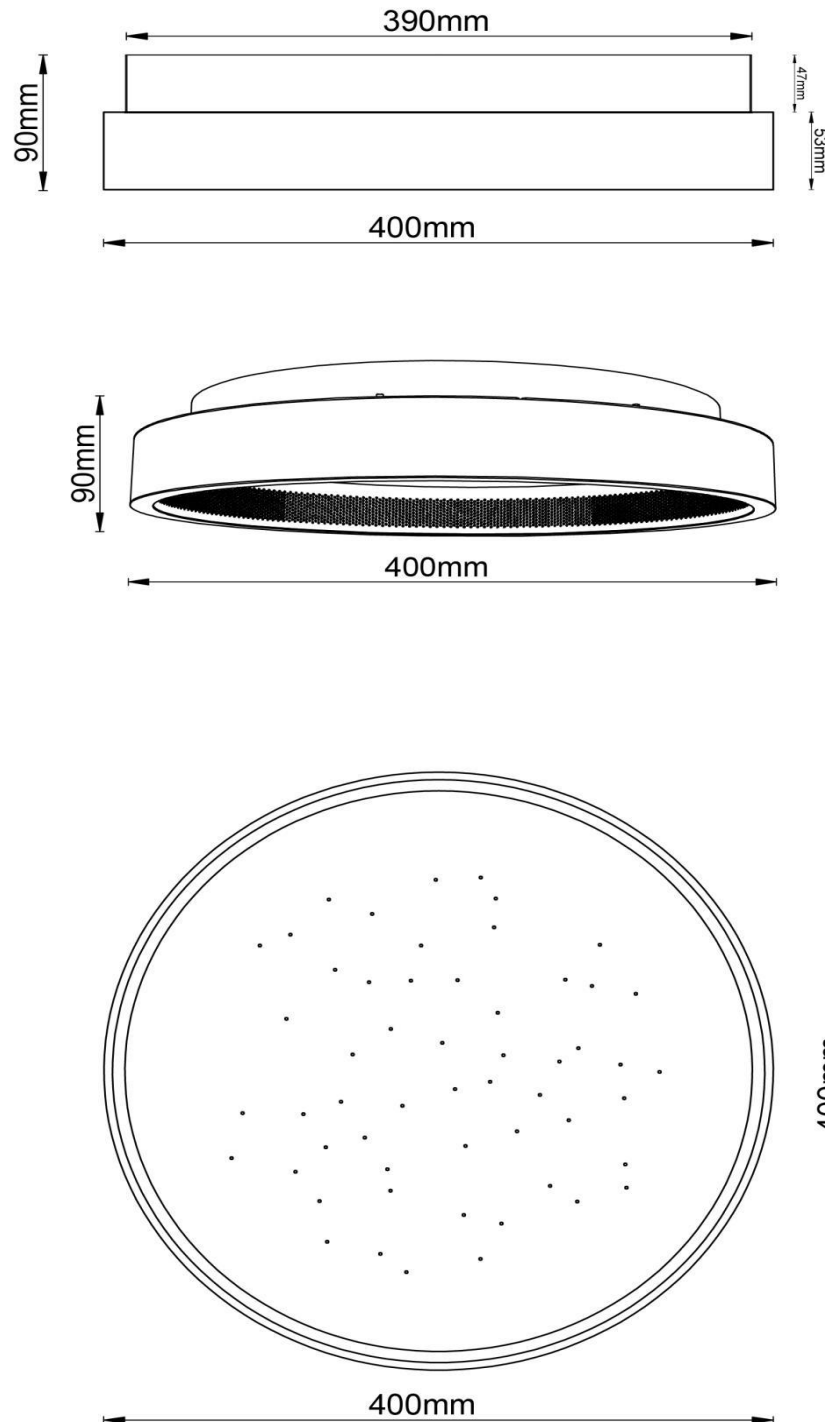

ESTREJA

Número de artículo: 71102/40/30

Código EAN: 5411212712806

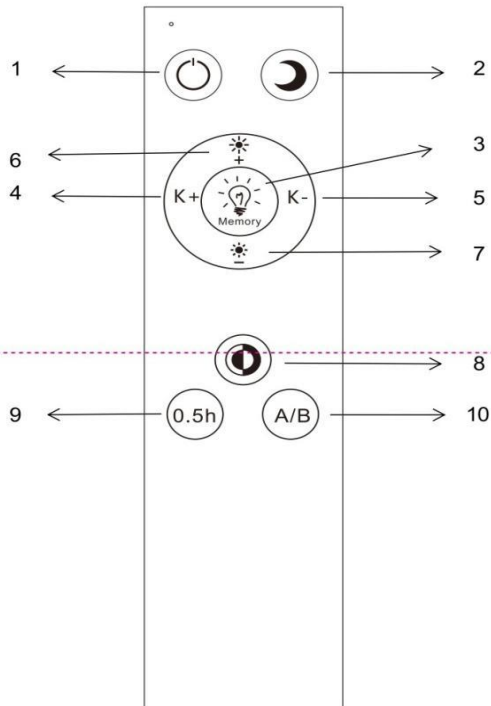

Lamp operation via remote control

- Button (1) --ON/OFF switch for whole lamp
 Button (2) --Night light mode
 Button (3) --Set the lamp into memory function
 Button (4) --Increase color temperature to cool white
 Button (5) --Increase color temperature to warm white
 Button (6) --Dimming to the highest brightness
 Button (7) --Dimming to the lowest brightness
 Button (8) --Fix 100% brightness in 3steps (outer ring Arylic) :
 mix light - cool white - warm white
 Button (9) --0.5h Timer
 Button (10) --A/B Lamp setting

Remote control Brief Instructions

- 1.This remote is Infra-red (IR) type.
- 2.Battery: 2x1.5V AAA
- 3.Remote memory function: In any state,if the light is turned off with remote control, when it turn on with remote control again it will stay as last time it lights .
- 4.When batteries power is in-sufficient,please replace new batteries in time .
- 5.Remove batteries if don't use remote for a long time .
- 6.If battery still have power,but the remote indicate light does not work or always flickering, it means remote defected,please contact us to replace a new one .

Operation of the lamp via the light switch

- 1.Memory function: Using remote control to set the brightness and color in your favourite mode, and then press button(3) for more than 3sec untill the lamp flashes. Keep the lamp working more than 5 sec, the light, it will memorize the brightness and color which you set by button 3. wall switch turn off the light, next time switch on
- 2.Wall switching CCT function : Wall switch turn OFF the light more than 3sec, it will shift CCT in 3steps (outer ring Arylic) : Warm white - Mix light - cool white when it turns on .

Warm reminding

Press button 1, turn ON/OFF at any state of the light when remote directed to the lamp .
 Press button 2 , It will be the weakest brightness of the same color temperature which the lamp curently is .
 Press button 3, for more than 3sec untill the lamp flashes.
 Keep the lamp working more than 5 sec, wall switch turn off the light, next time switch on the light, it will memorize the brightness and color which you set with this button.
 Press button 4, Long press button 4, change color temperature of outer ring Arylic to cool white.
 Press button 5, Long press button 5, change color temperature of outer ring Arylic to warm white.
 Press button 6, there are 5steps from 100% brightness to 10% brightness if short press this button.
 Long press this button, stepless to 100% brightness at any state color temperature .
 Press button 7 there are 5steps from 10% brightness to 100% brightness if short press this button.
 Long press this button, stepless to 10% brightness at any state color temperature .
 Press button 8, it will shift to 100% brightness in 3 steps in outer ring Arylic, subsequences is mix light - cool white - warm white

Press button 9, the light flashes, the lamp will be automatically off after 30mins (timer) at any state of the light .
 Press button 10, the signal light of the remote will be shift to red light mode or green light mode .
 Original factory setting for the lamp is red light mode .
 So please make sure the signal light of the remote is in red light mode.

How to match a lamp to be controlled at the Green Light mode?

- Step1. Press button 10 and be sure the signal light of the remote to be Green Light mode.
- Step2. Power off the lamp more than 10secs .
- Step3. Switch on the lamp .
- Step4. Press and hold the button 1 from remote control , till the light of lamp flashes three times. The pairing is completed .

The same steps should be operated when pairing back to red light mode .

Notes for battery handling

To insert the batteries open the battery slot in the direction of the arrow on the downside of the remote control (A).

Put two Micro batteries (Type AAA) with correct polarity inside the battery slot (B). Close the battery slot.

Functional problems or a decrease in the range of the remote are signs for almost depleted battery charge.

In this case the batteries have to be changed. Change them as described in this section.




Take note of following points:

1. When swallowed batteries can become a potential danger for your life. Therefore keep batteries out of the reach of children.
2. Remove discharged batteries as soon as possible to decrease the risk of leakage.
3. Always changed all batteries at once.Never use batteries with differernt charge, manufacturer or quality
4. Do not recharge used batteries.There ia danger of explosion.
5. Do not throw batteries inside of a fire, there is also danger of explosion
6. As the end user,you are required by law to return all used batteries/rechargeable batteries Disposal of them in
7. Household waste is prohibited! You can dispose of your batteries/ rechargeable batteries free of charge at your community's collection point or any place where batteries/recharge batteries are sold.

ESTREJA

Número de artículo: 71102/40/30

Código EAN: 5411212712806

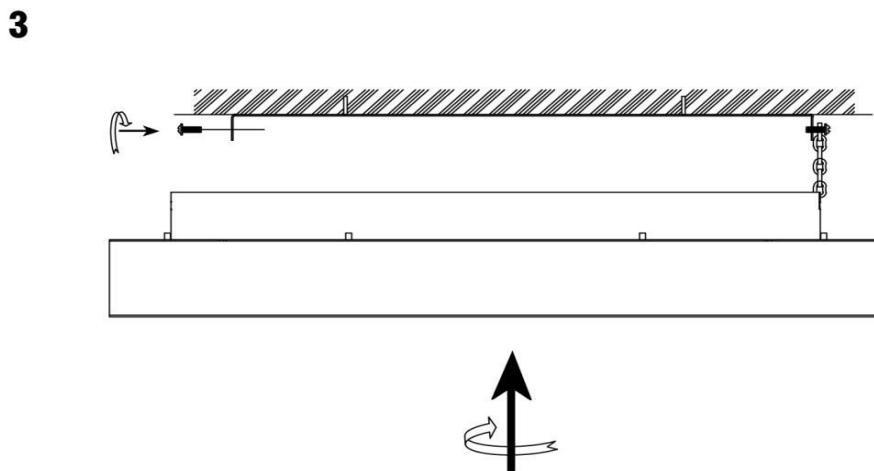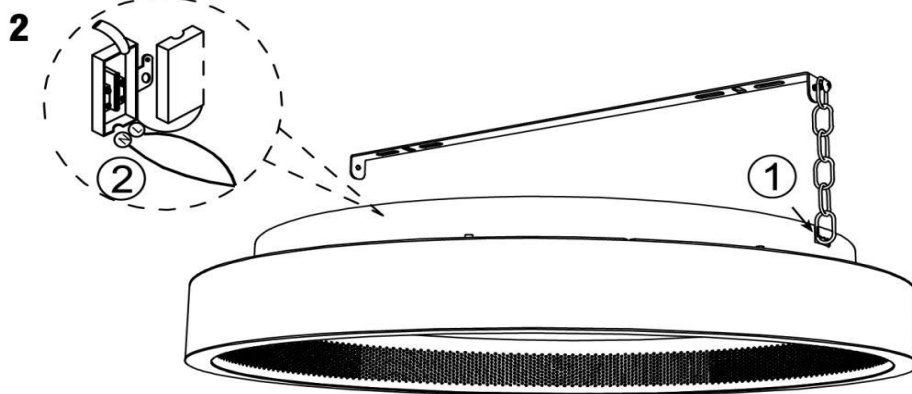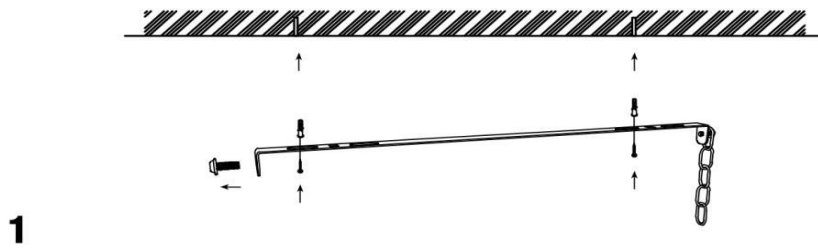

Warranty declaration:

Lucide NV warrants that the products supplied will be free from defects in material and workmanship for a period of 3 years from the date of purchase by the end user, if the item is installed and maintained properly as mentioned in the user manual.

Exclusions for the warranty:

1. Broken glass parts of the fixture will only be replaced within 14 days after purchasing by the end user.
2. Normal wear and tear, discoloring as a result from normal use.
3. Damage caused by external causes like fire, water, wrong use/ installation or maintenance of the product.

For warranty claims the customer needs to hand over defective fixture/part and the original purchase ticket.

Garantieverklaring:

Lucide NV garandeert dat de geleverde producten vanaf de datum van aanschaf door de gebruiker voor een periode van 3 jaar vrij zijn van defecten in materiaal en afwerking wanneer het artikel juist wordt geïnstalleerd en onderhouden zoals beschreven in de handleiding.

Uitsluitingen voor de garantie:

1. Gebroken glazen onderdelen van de armatuur worden alleen vervangen binnen 14 dagen na aanschaf door de eindgebruiker.
2. Normale slijtage, verkleuring als gevolg van normaal gebruik.
3. Schade veroorzaakt door externe oorzaken zoals vuur, water, verkeerd gebruik/onderhoud of verkeerde installatie van het product.

Voor garantie moet de klant het defecte onderdeel/armatuur met het origineel aankoopbewijs kunnen voorleggen.

Déclaration de garantie :

Lucide NV garantit que les produits fournis seront exempts de défaut de matériel et de main d'œuvre pendant une période de 3 ans à compter de la date d'achat par l'utilisateur final, si l'objet est installé et entretenu correctement comme indiqué dans le manuel de l'utilisateur.

Exclusions pour la garantie :

1. Les pièces de verre cassées sur l'appareil ne seront remplacées que 14 jours à compter de l'achat par l'utilisateur final.
2. L'usure normale, la décoloration résultant d'une utilisation normale.
3. Les dégâts causés par des facteurs externes comme le feu, l'eau, une utilisation / installation ou maintenance incorrecte du produit.

Pour les réclamations de de garantie, le client doit remettre les appareils / pièces défectueuses et le ticket d'achat original.

Garantiebestimmungen:

Lucide NV garantiert für einen Zeitraum von 3 Jahren ab Kaufdatum und Kauf durch den Endkunden, dass das gelieferte Produkt frei von Material- und Herstellungsfehlern ist, sofern das Produkt gemäß der Bedienungsanleitung installiert und gewartet wird.

Von der Garantie ausgenommen:

1. Gebrochene Glasteile der Fassung werden nur innerhalb von 14 Tagen ab Kauf durch den Endkunden ersetzt.
2. Normaler Verschleiß, Verfärbungen aufgrund des normalen Gebrauchs.
3. Beschädigungen aufgrund externer Ursachen wie Feuer, Wasser, unsachgemäße Nutzung/ Installation oder Wartung des Produkts.

Kunden müssen das defekte Produkt/Teil und den Originalkaufbeleg einsenden, um Garantieansprüche geltend zu machen.

Declaración de garantía:

Lucide NV garantiza que los productos suministrados estarán libres de defectos en materiales y mano de obra por un período de 3 años a partir de la fecha de compra por parte del usuario final, siempre que el artículo se instale y mantenga correctamente según se menciona en el manual de usuario.

Exclusiones de la garantía:

1. Las piezas de vidrio roto del accesorio solo se reemplazarán dentro de los 14 días posteriores a la compra por parte del usuario final.
2. Desgaste normal y decoloración como resultado del uso normal.
3. Daños causados por causas externas como fuego, agua, uso/instalación o mantenimiento incorrectos del producto.

Para realizar reclamaciones de garantía, el cliente debe entregar el accesorio/pieza defectuoso y el comprobante de compra original.

Further explanations can be found on our website.

www.lucide.com



ILLUMINATES YOUR WORLD

LUCIDE NV

LUCIDE NV BISSCHOPPENHOFLAAN 145, 2100 DEURNE, BELGIUM

info@lucide.com tel: +32(0)3 366 22 04

www.lucide.com